




## BS 06

# BOHRSCHABLONE VMM-L - EPD

## "ClimaDeck"

-  Mögliche Verankerungspunkte für zugelassene Hohlraumbefestigungen in Spannbeton-Fertigdecken
-  Bereich Rohrleitungen (Klimatisierung)

### VMM-L EPD "ClimaDeck"

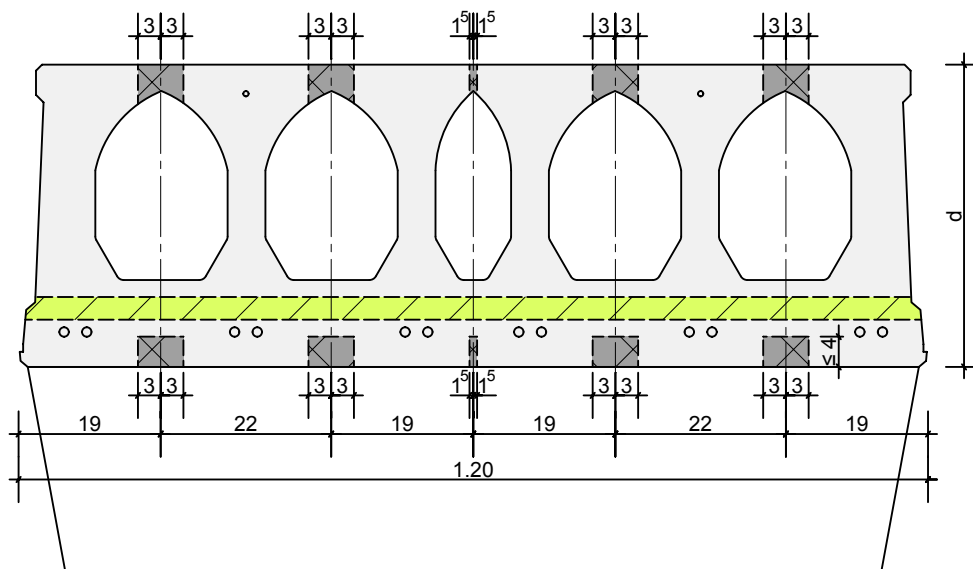

An der Deckenunterseite ist die Bohrtiefe auf **max. 40 mm** zu begrenzen!