




BS 05

BOHRSCHABLONE VMM-L - SCD

"ClimaDeck"

-  Mögliche Verankerungspunkte für zugelassene Hohlraumbefestigungen in Spannbeton-Fertigdecken
-  Bereich Rohrleitungen (Klimatisierung)

VMM-L SCD "ClimaDeck"

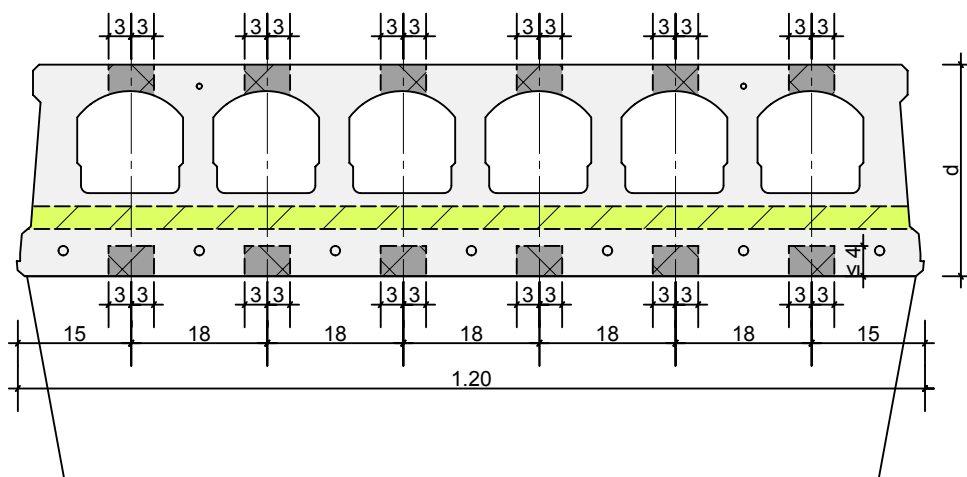

An der Deckenunterseite ist die Bohrtiefe auf max. 40 mm zu begrenzen!